

#### (4) リスクの検討に関する情報の収集・整理

##### 1) 点検・調査結果資料

あきる野市の調査資料として、表 2-1-17 に示す作業の資料を収集した。不明水が多い地区であり、TV カメラ調査を実施している。

表 2-1-17. 既往調査一覧

単位：m

作業名	延長	備考
公共下水道調査・清掃作業 (単価契約 - 公 30)	1,104.32	平成 30 年度実施。調査対象延長 1,104.32m の内 77.98m は車両侵入不可のため、調査未実施。
公共下水道調査・清掃作業 (単価契約 - 公 31)	815.17	令和元年度実施。
計	1,919.49	

※調査した管種は全て鉄筋コンクリート管。

調査位置図を図 2-1-23 に示す。また、あきる野市職員からのヒアリング結果をもとにした、不明水発生区域図を図 2-1-24 に示す。

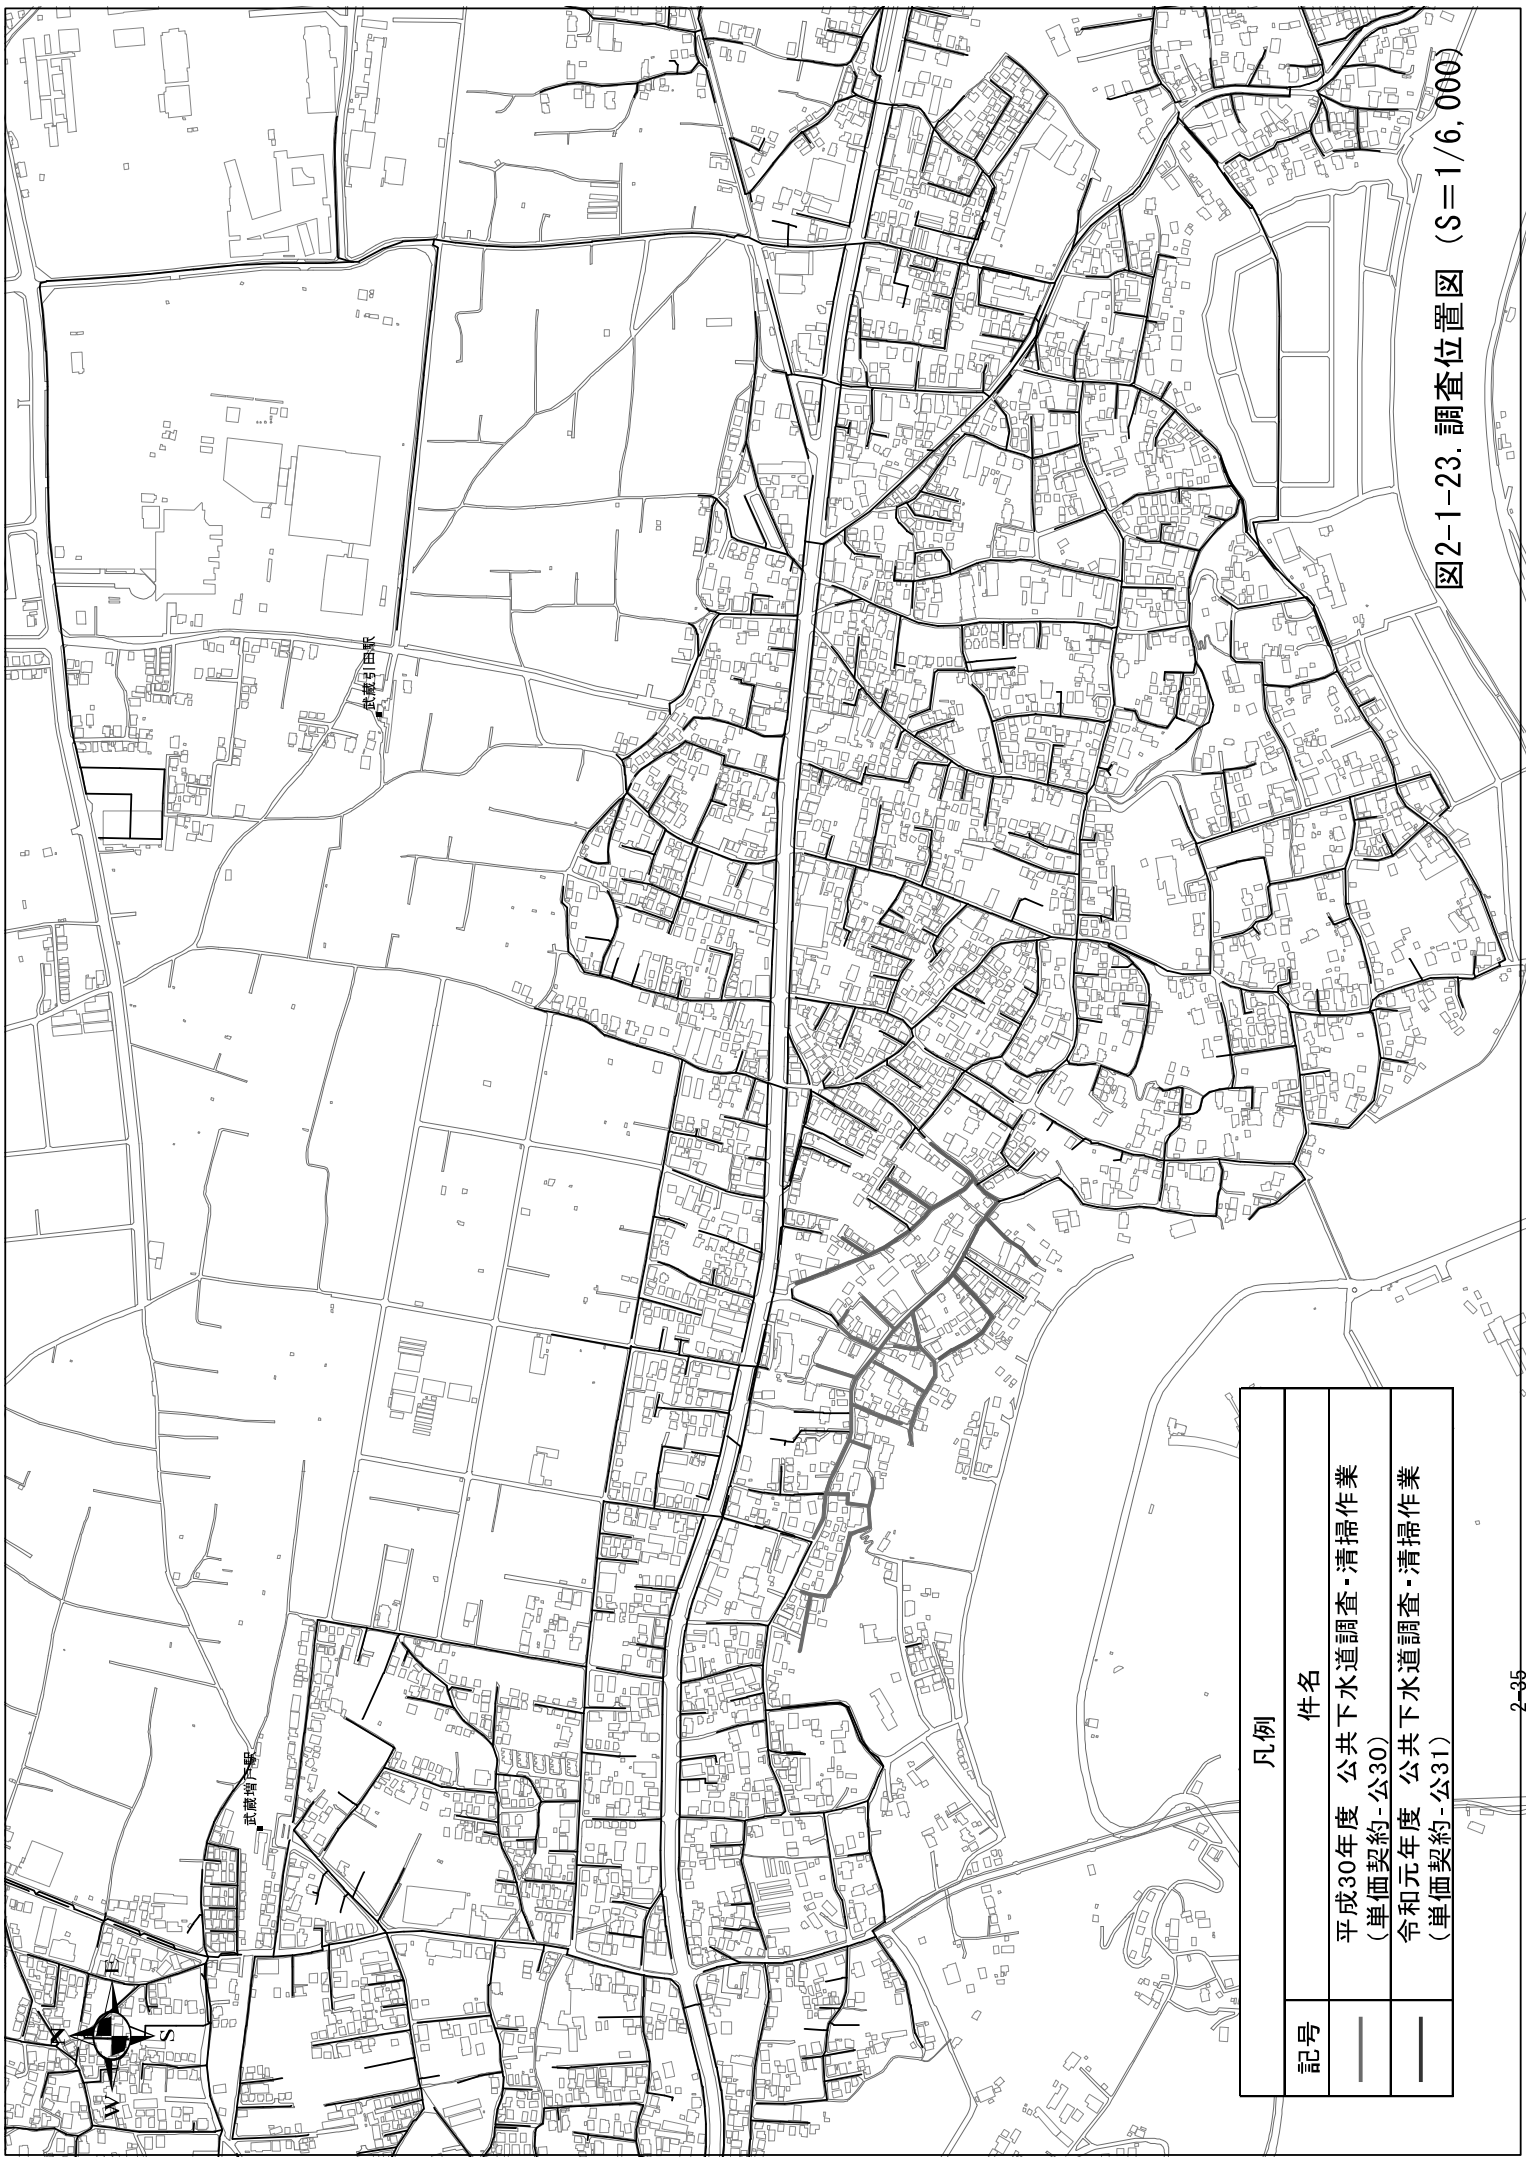


図2-1-23. 調査位置図 (S=1/6,000)

凡例	
記号	件名
—	平成30年度 公共下水道調査・清掃作業 (単価契約-公30)
—	令和元年度 公共下水道調査・清掃作業 (単価契約-公31)